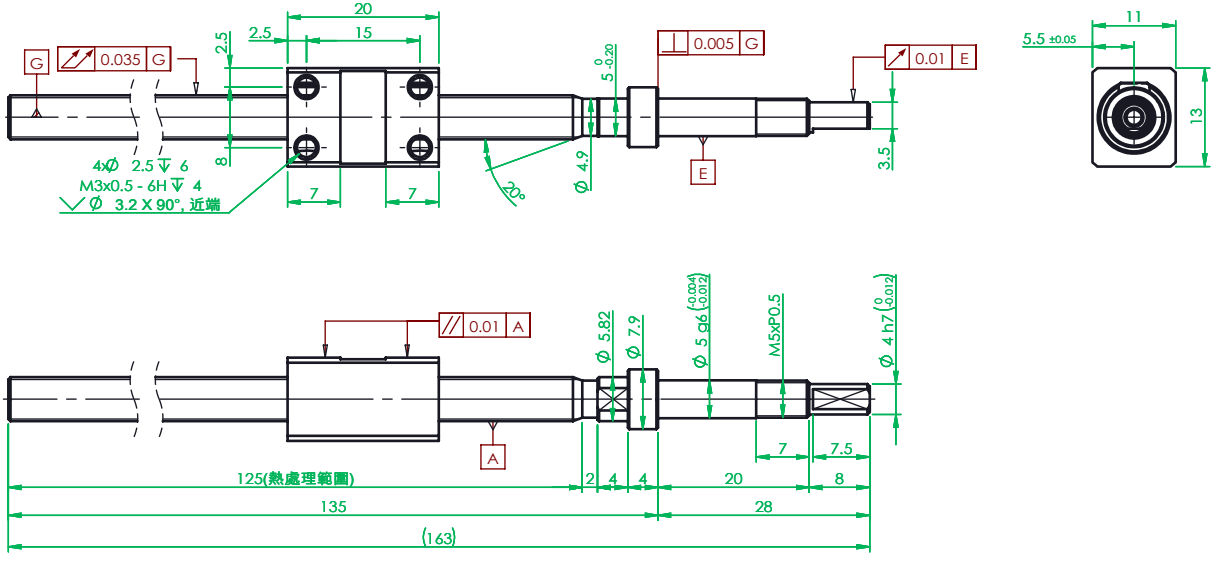

螺帽材料:SCM415H，熱處理 HRC56~62。
螺桿材料:S55C，熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表			
桿徑	6	導程	2.0
精度	C5	間隙	依需求
B.C.D	6.2	B.C.D傾角	5°52'
螺紋方向	R	珠徑	0.8
螺紋數	1	循環圈數	1圈、3列
動態負荷	550	靜態負荷	920
潤滑油	PS.2	預壓	-N*cm

一 般 公 差	
尺寸範圍	容許差
0.5 ~ 4	±0.05
4 ~ 16	±0.07
16 ~ 68	±0.1
68 ~ 250	±0.2
250 ~ 1000	±0.3
1000 ~ 1500	±0.5

精加工:	審 核	日 期	
細加工:	繪 圖	日 期	
粗加工:	設 計	日 期	

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL:886-4-7688327 FAX:886-4-7688315

機種/規格	BS0602KS-RC5□-125R163-H			料 號	
表面處理	依各零件				
材 質	見零件表	數 量	N/A /組	圖 名	轉造級滾珠螺桿φ6*P2.0-163L
熱處理	N/A				
單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影	
比 例	1.5:1	重 量	46.09		