

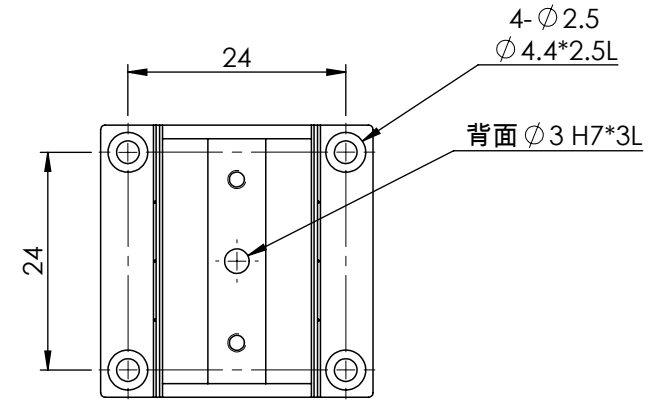


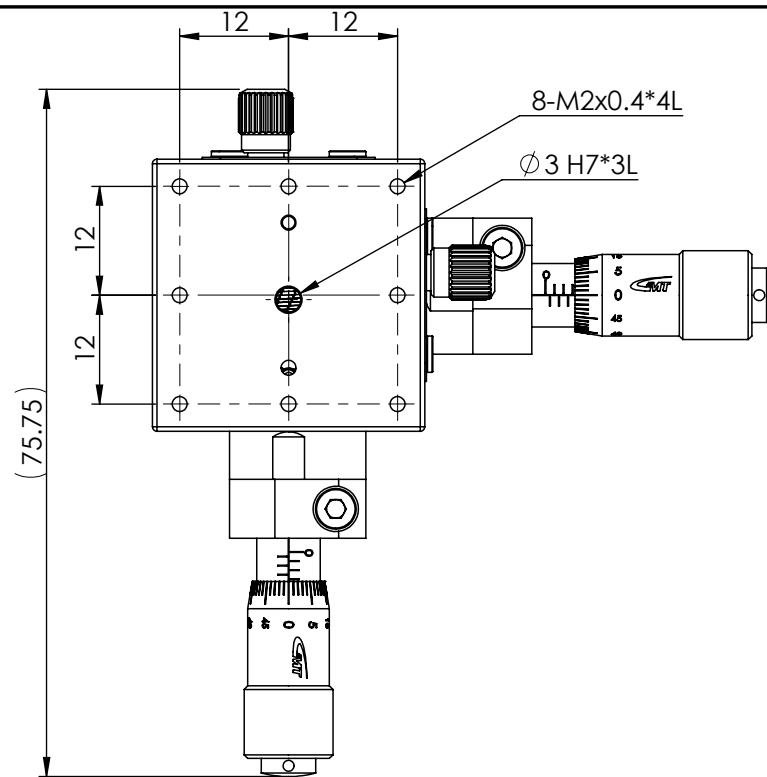

底部安裝孔尺寸

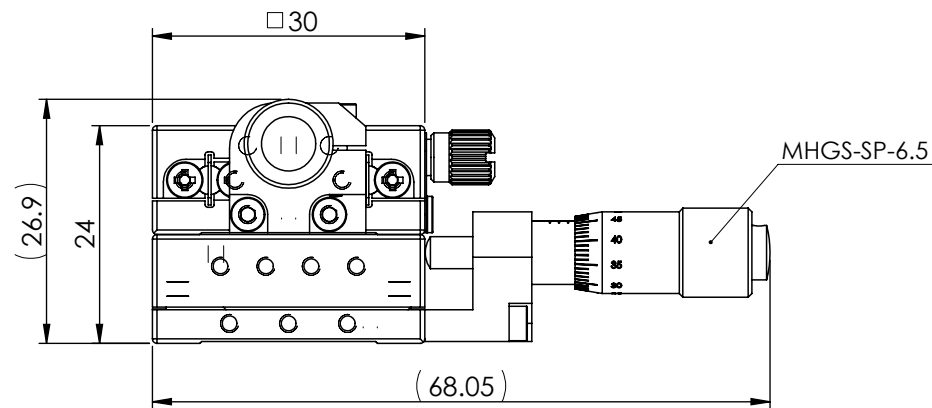

(FM0758A)

| 一般公差        |       | 精加工: 1.60 | 審核  | 日期 | 備註事項     | 合格成品,獨立包裝保存 | 機種      | MY30-SC                  |      |
|-------------|-------|-----------|-----|----|----------|-------------|---------|--------------------------|------|
| 尺寸範圍        | 容許差   | 細加工: 0.75 | 繪圖  | 日期 | 表面處理     | 本體鍍化學鍍      | 料號      | XY軸線性滾珠導引式精密滑台-30型(中央正手) |      |
| 0.5 ~ 4     | ±0.05 | 粗加工: 2.5  | 設計  | 日期 | 2024/5/6 | 材質          | 不鏽鋼型    | 數量                       | 1 /組 |
| 4 ~ 16      | ±0.07 | 2.0       | 熱處理 |    | N/A      |             | 圖名      | MY30-SC                  |      |
| 16 ~ 68     | ±0.1  | 3.0       | 熱處理 |    | N/A      |             | 圖號      | MY30-SC                  |      |
| 68 ~ 250    | ±0.2  |           | 單位  |    | mm       | 圖紙尺寸        | A4      | 投影                       | 版次   |
| 250 ~ 1000  | ±0.3  |           | 比例  |    | 1:1      | 重量          | 167.22g |                          |      |
| 1000 ~ 1500 | ±0.5  |           |     |    |          |             |         |                          |      |