
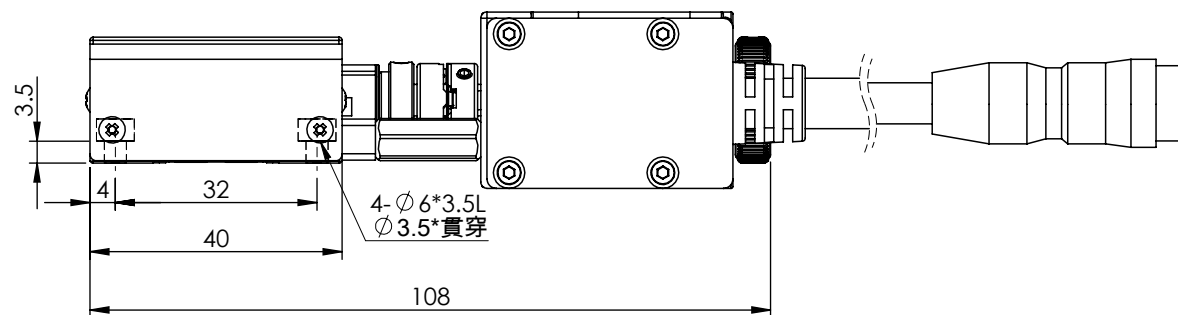
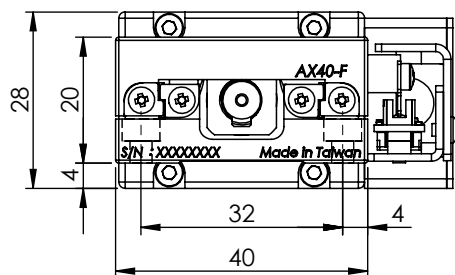
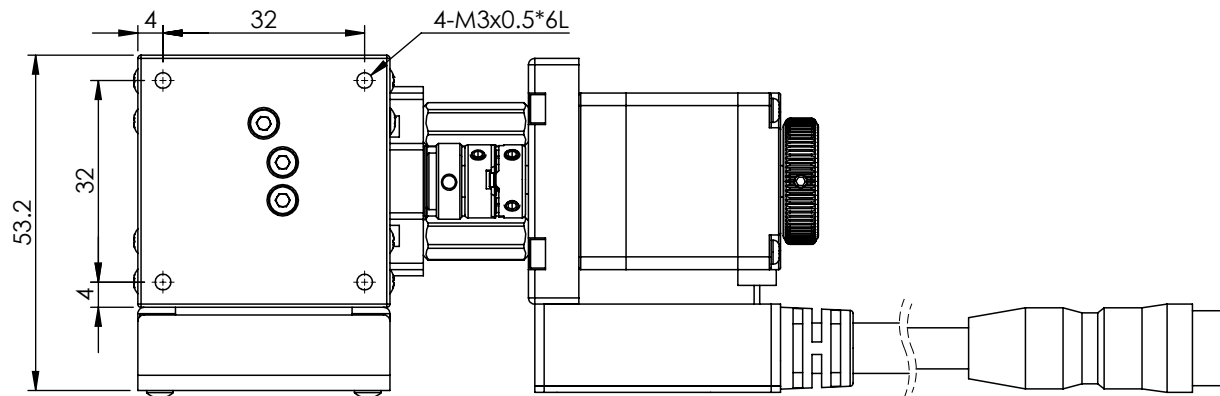


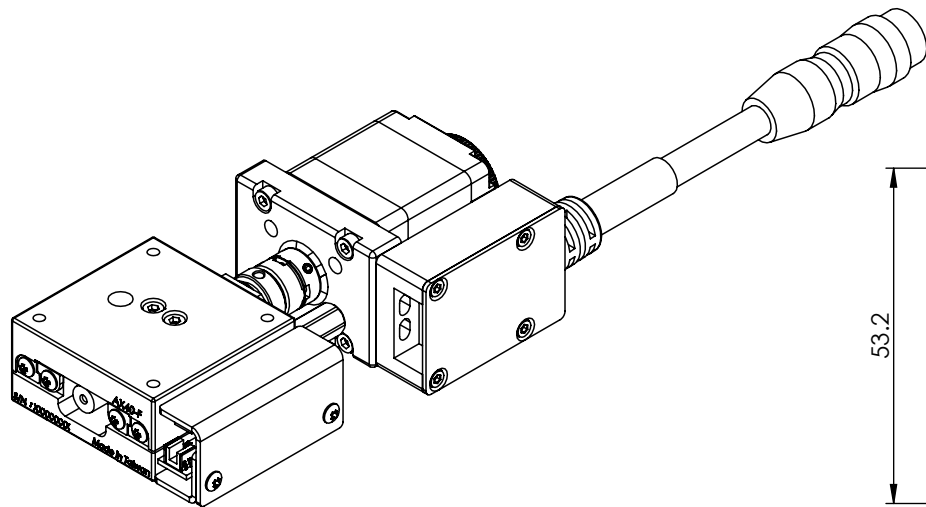

成品檢驗精度														
運動平行度	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷				(FM0758A)				
0.01mm	0.02mm	0.015mm	±0.001mm	12mm/sec	15mm	98N								
一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項		搭GMT步進2相28框		機種	AX40-F				
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理		本體鍍化學鍍		料號					
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	設計	日期	材 質	本體碳鋼型		數量	1 /組	圖 名	電動X軸滾珠式經濟型滑台-40型(HRS左側出線)			
4 ~ 16	±0.07										圖 號	AX40-F2NL-NH		
16 ~ 68	±0.1	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				熱 處 理		N/A		圖 號				
68 ~ 250	±0.2					單 位	mm	圖紙尺寸	A4		投 影			
250 ~ 1000	±0.3					比 例	1:1.2	重量	342.42g					
1000 ~ 1500	±0.5													

(FM0758A)