
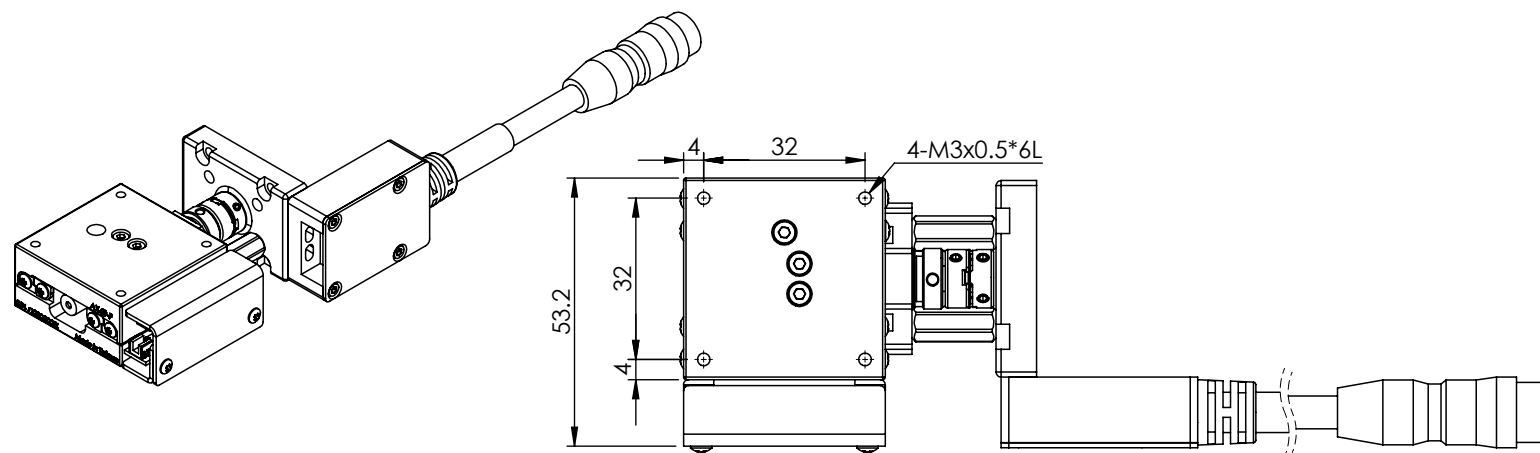




4-Ø2.9貫穿
柱坑Ø5*2.7L
(背面)



成品檢驗精度														
運動平行度	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷					(FM0758A)			
0.01mm	0.02mm	0.015mm	±0.001mm	12mm/sec	15mm	98N								
一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	使用GMT標準馬達檢驗	機種	AX40-F						
尺寸範圍		容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理	本體鍍化學鍍	料號						
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	本體碳鋼型	數量	1 /組	圖名	電動X軸滾珠式經濟型滑台-40型(無馬達,HRS左側出線)			
4 ~ 16		±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			熱處理	N/A		圖號	AX40-F2NL-XH				
16 ~ 68		±0.1				單位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版次		
68 ~ 250		±0.2				比例	1:1.5	重量	276.30g					
250 ~ 1000		±0.3												
1000 ~ 1500		±0.5												

(FM0758A)