

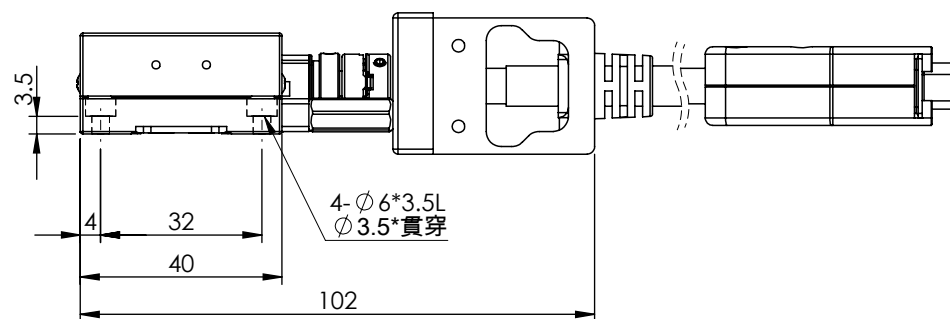
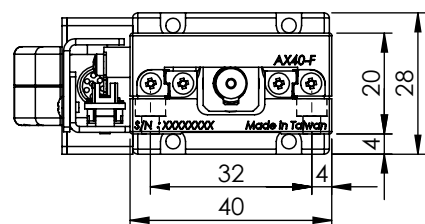


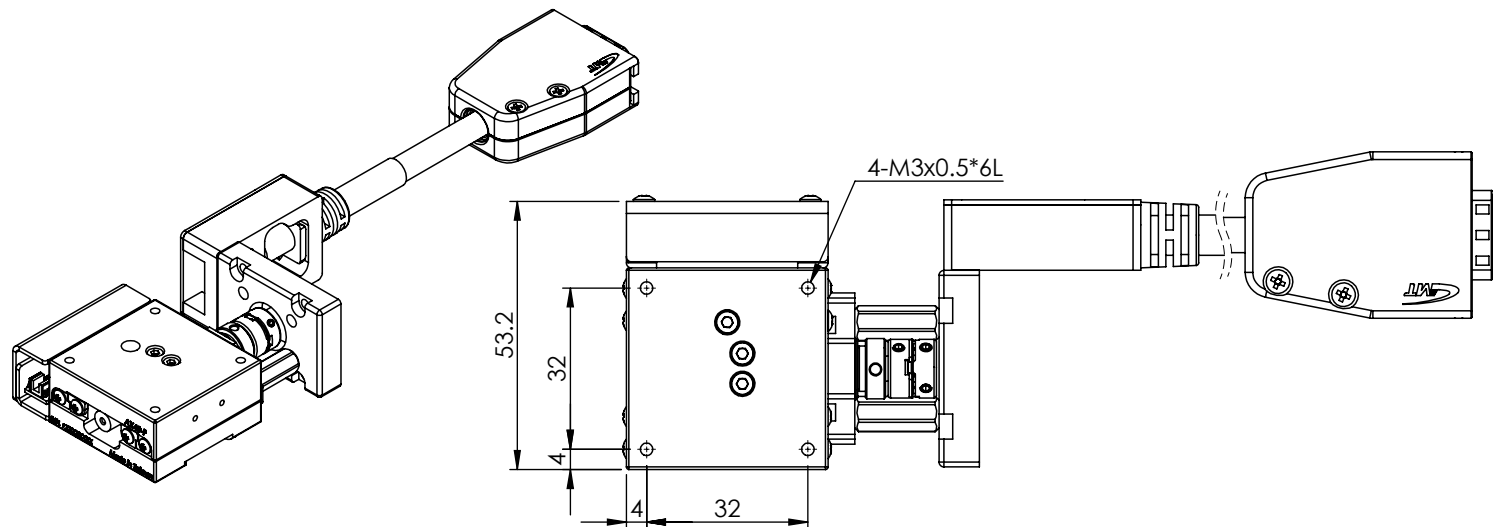


4-Ø2.9貫穿
柱坑Ø5*2.7L
(背面)

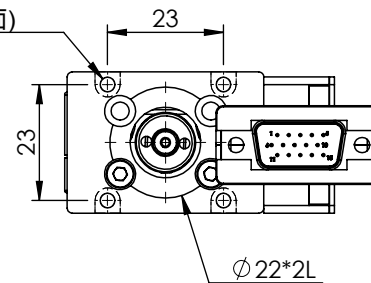

成品檢驗精度						
運動平行度	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
0.01mm	0.02mm	0.015mm	±0.001mm	12mm/sec	15mm	98N
一般公差	精加工: 1.60 0.25	審核	日期	備註事項	使用GMT標準馬達檢驗	機種
尺寸範圍	容許差	細加工: 6.3 2.0	繪圖	日期	表面處理	本體鍍化學鍍
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 2.5 8.0	設計	日期	材質	本體碳鋼型 數量 1 /組
4 ~ 16	±0.07	熱處理				N/A
16 ~ 68	±0.1	單位				mm
68 ~ 250	±0.2	圖紙尺寸				A4
250 ~ 1000	±0.3	比例				1:1.5
1000 ~ 1500	±0.5	重量				281.34g

(FM0758A)

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
Http://www.gmtglobalinc.com
GMT 高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302



版次