
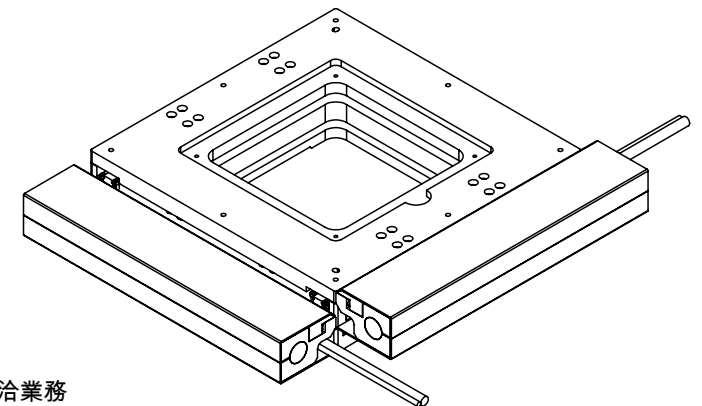
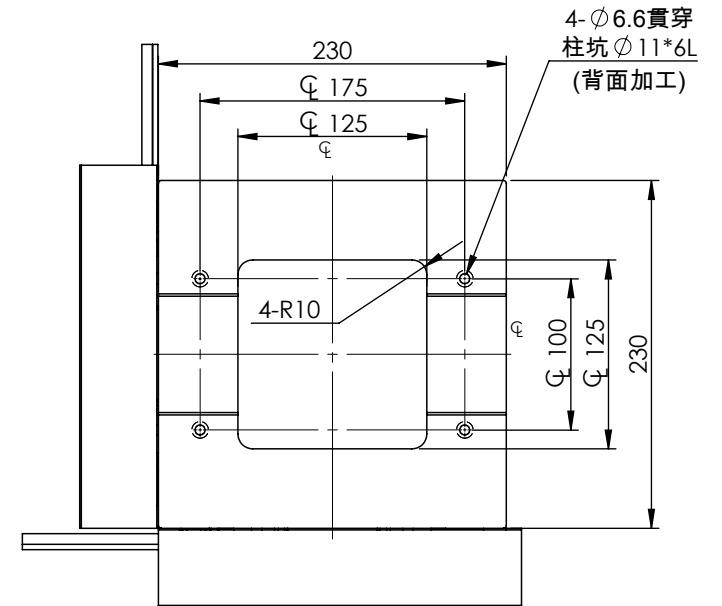


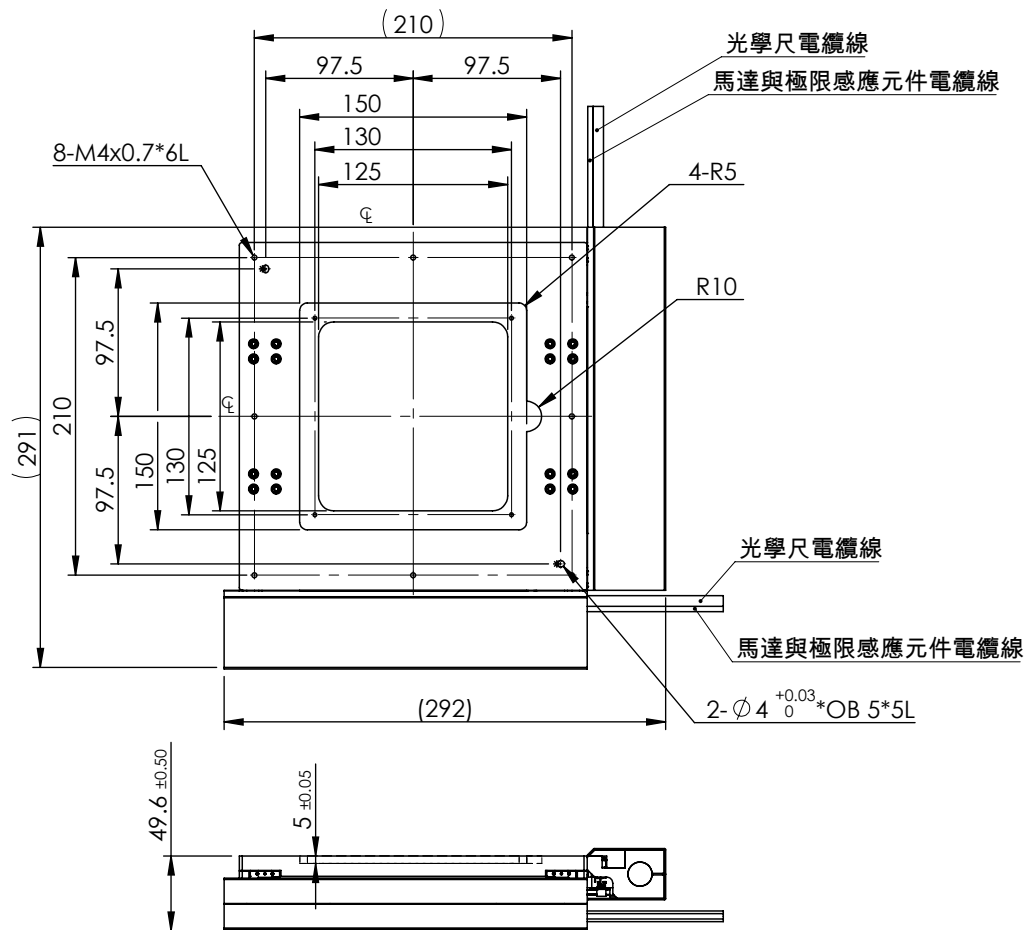

備註:

- 1.光學尺規格: Renishaw ATOM系列40um, 解析度0.1um
- 2.驅動器規格: GMT DC48V伺服驅動器
- 3.最高速度、承載負荷會受到加減速、電流值與其他驅動器參數影響, 若有疑慮請洽業務

成品檢驗精度					
本體重量	平台大小	平台移動行程	解析度	最高速度	承載負荷
5.0 kg	230mm*230mm	±50mm	0.1µm	200 mm/s	3.0 kg

一般公差		精加工: $\sqrt{1.60}$	審核	日期	備註事項	合格成品,獨立包裝保存	機種	AMSE-100-L1
尺寸範圍	容許差	細加工: $\sqrt{6.3}$	繪圖	楊曜維	日期	表面處理	依各零件	料號
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\sqrt{2.5}$	設計	日期	2022/10/13	材質	見零件表 數量 1 /組	圖名
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越			2022/10/13	熱處理	N/A	圖號
16 ~ 68	±0.1	Http://www.gmtglobalinc.com				單位	mm	XY移動平台-行程±50mm(棒馬規格)
68 ~ 250	±0.2	高明鐵企業股份有限公司				比 例	圖紙尺寸 A4	版次
250 ~ 1000	±0.3	GMT GLOBAL INC.				重量	4014.1g	T1
1000 ~ 1500	±0.5	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				投影		

圖面確認章	
日期	
簽名	