

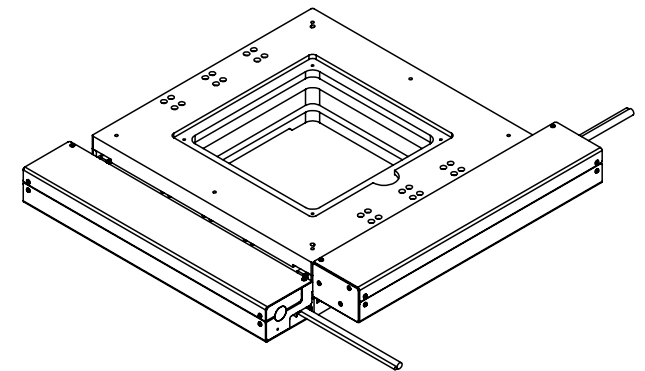
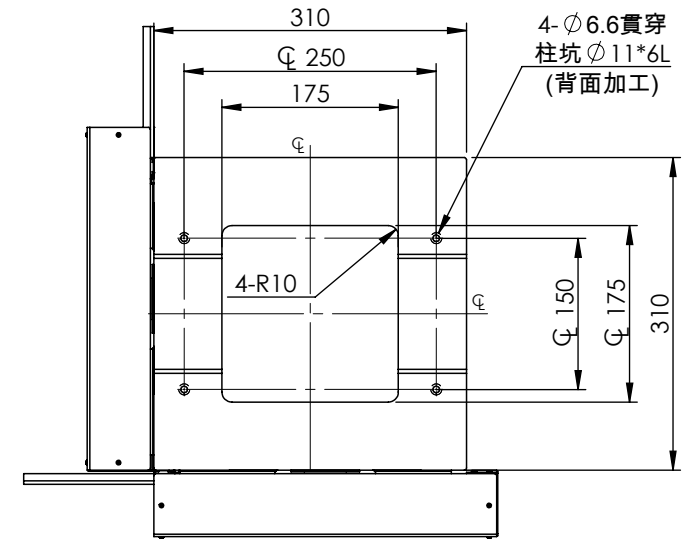


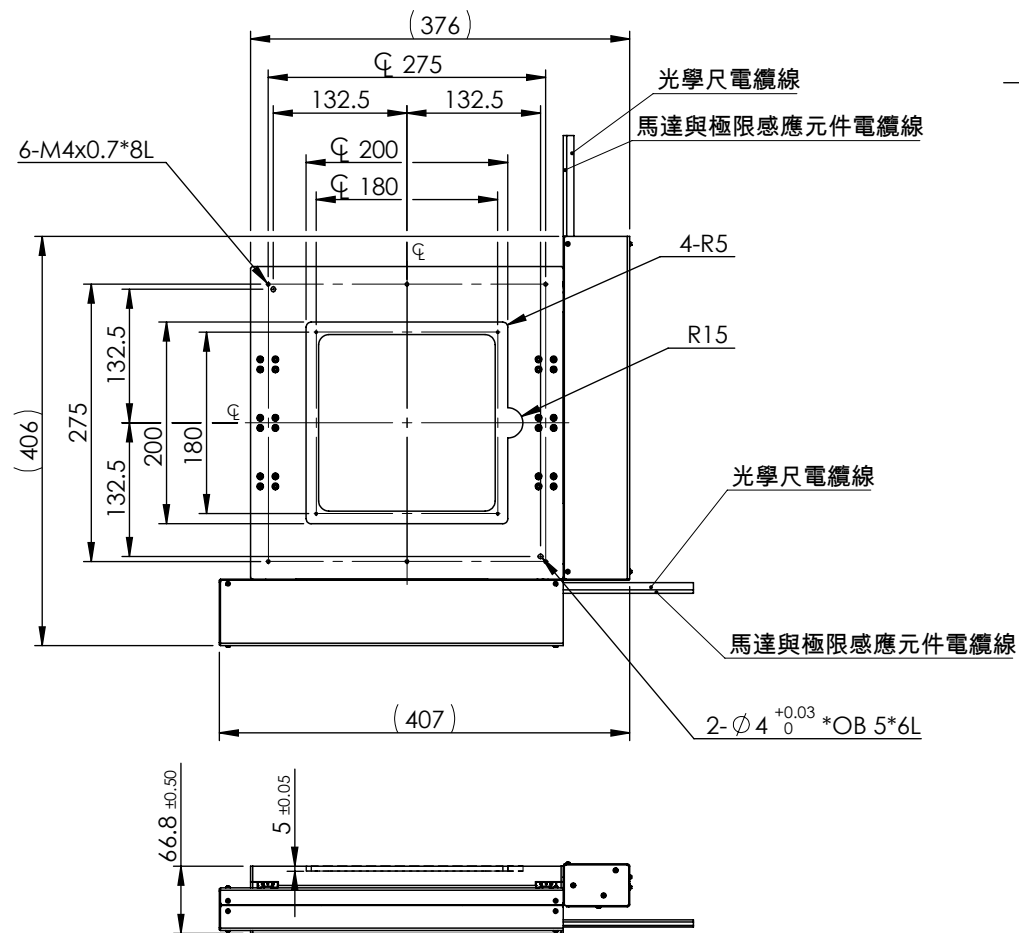

備註:

- 1.光學尺規格: Renishaw ATOM系列40 μ m, 解析度0.1 μ m
- 2.驅動器規格: GMT DC48V伺服驅動器(K-SERVO)
- 3.最高速度、承載負荷會受到加減速、電流值與其他驅動器參數影響, 若有疑慮請洽業務。



成品檢驗精度																	
本體重量		平台大小		平台移動行程		解析度		最高速度		承載負荷							
10.5 kg		310mmx310mm		±75mm		0.1μm		200 mm/s		4 kg							
一 般 公 差		精加工: 		審 核		日 期		備 註 事 項		合格成品,獨立包裝保存							
尺 寸 範 圍		容 許 差		細加工: 		繪 圖 楊曜維		日 期 2022/10/07		表 面 處 理 依各零件							
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設 計		日 期 2022/10/07		材 質 見零件表 數量 1 /組							
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302						熱 處 理		N/A		圖 號		AMSE-150-L1	
16 ~ 68		±0.1								單 位		mm		圖紙尺寸 A4			
68 ~ 250		±0.2								比 例		1:7.5		重量 9925.6g			
250 ~ 1000		±0.3								投 影				版 次			
1000 ~ 1500		±0.5														T1	