


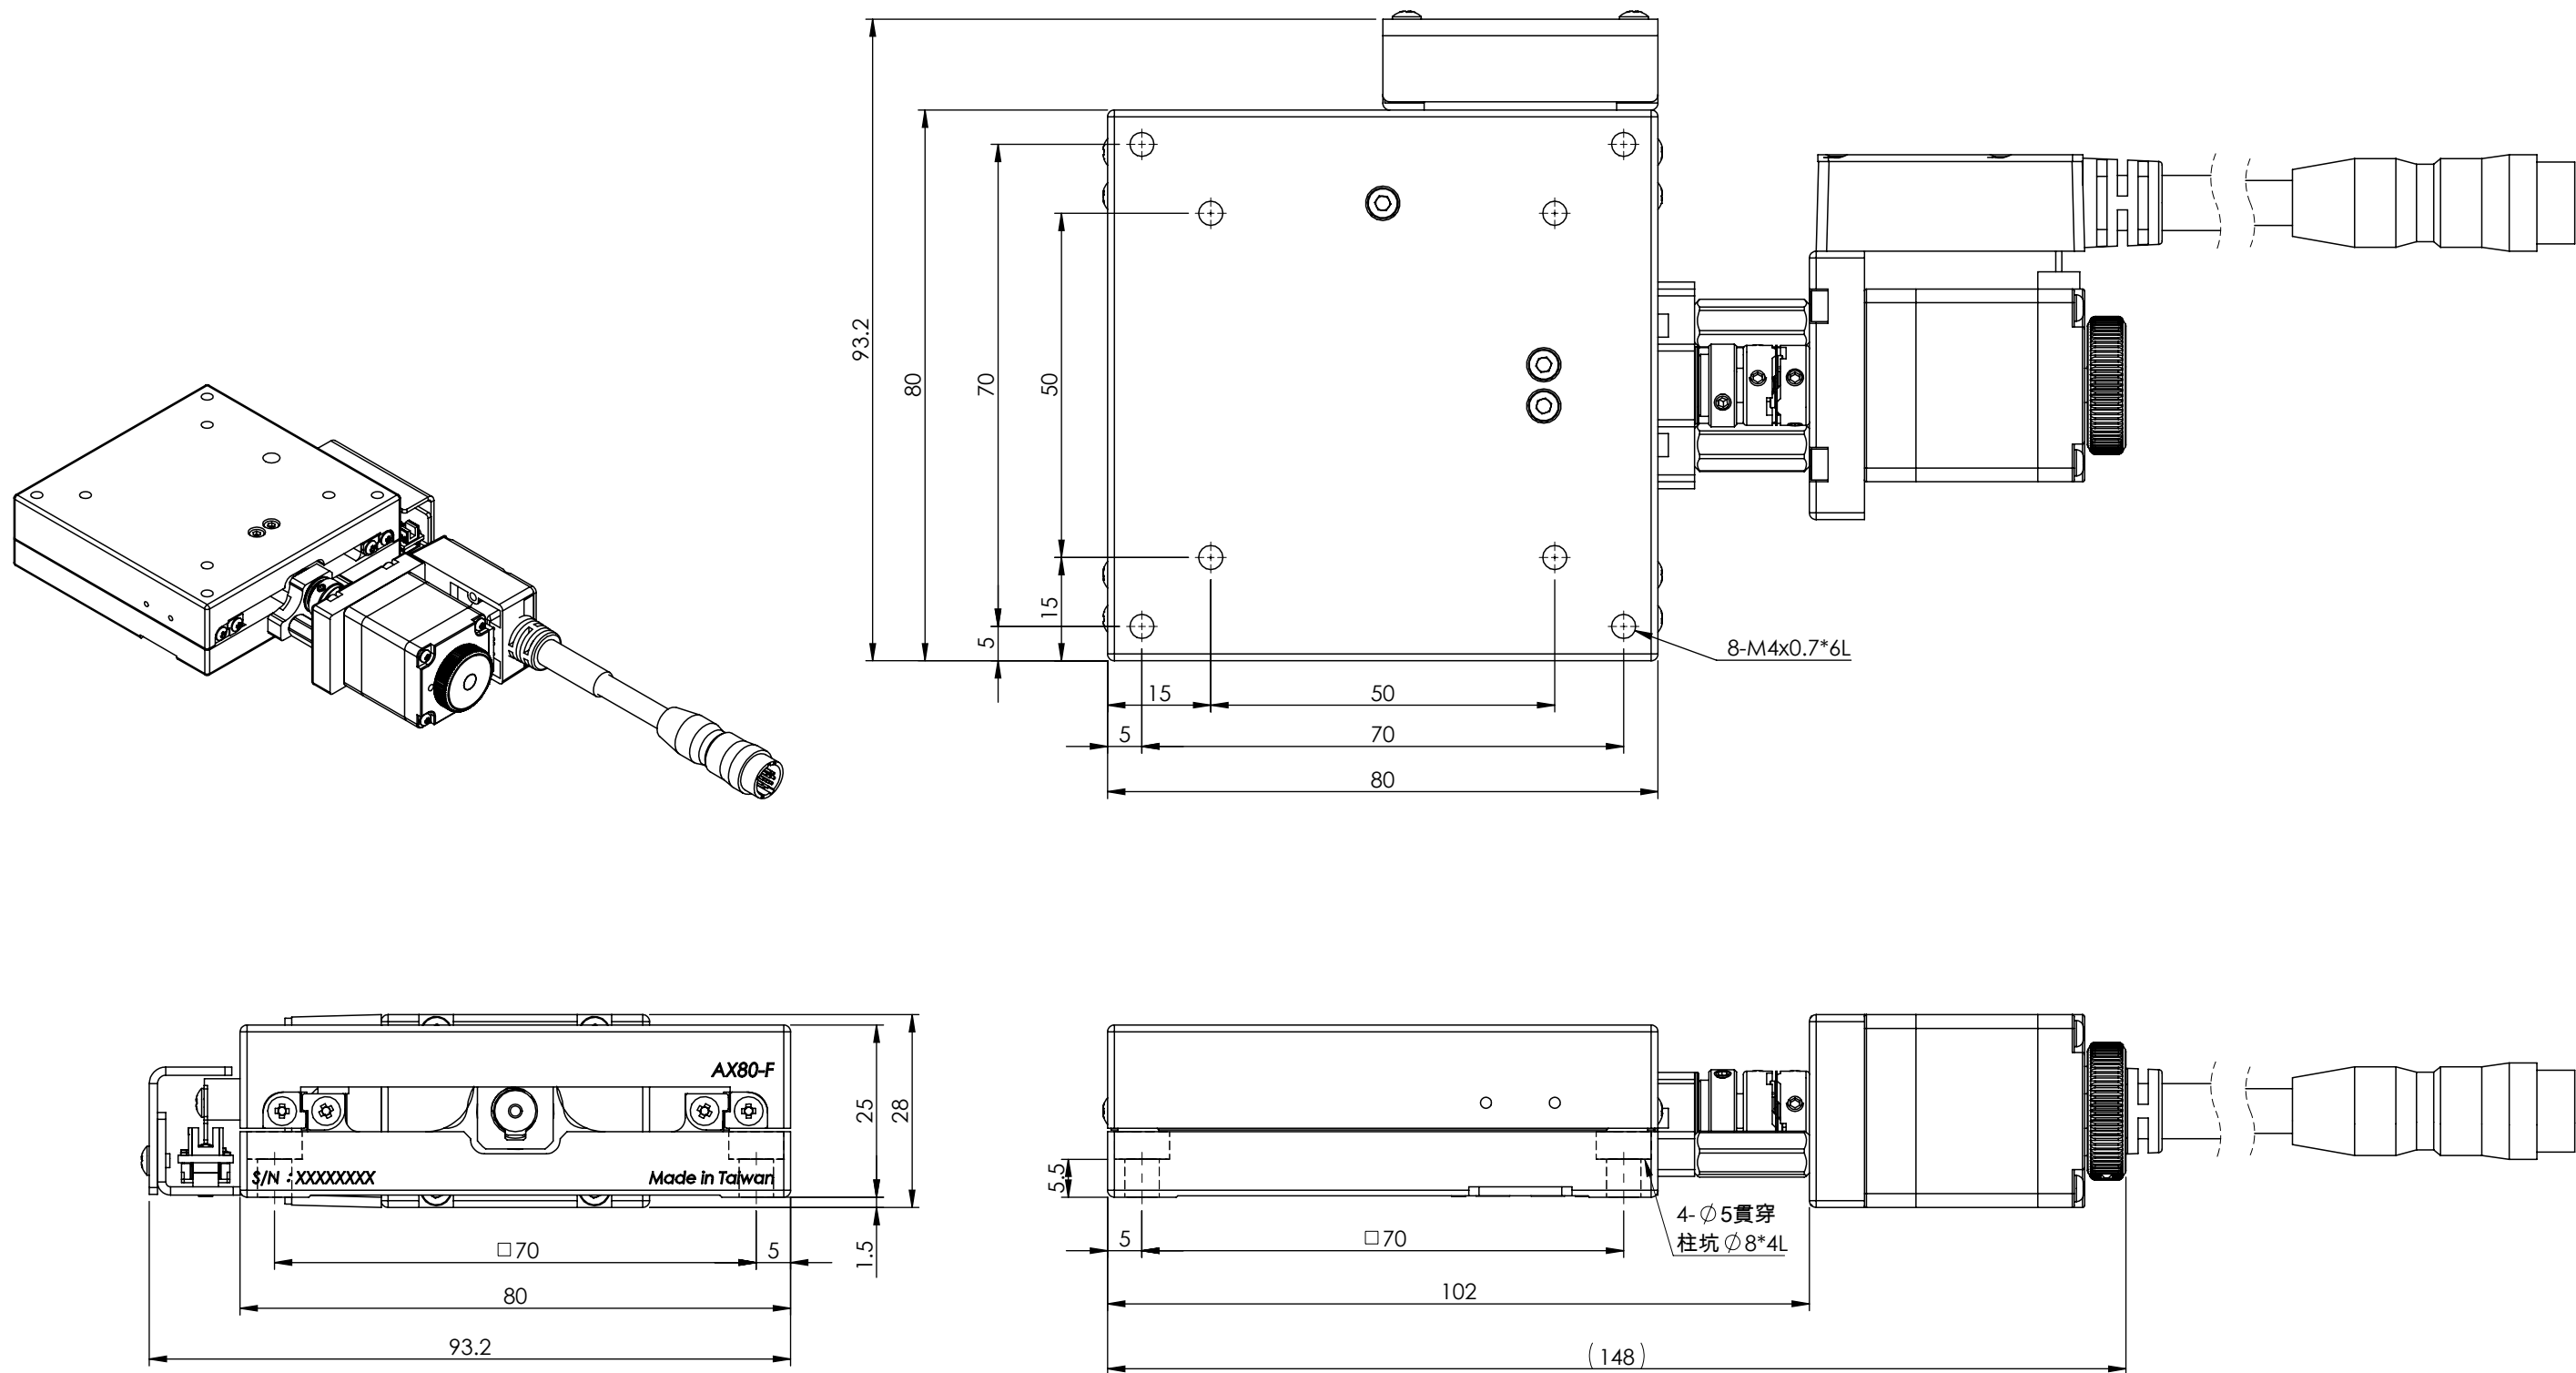

成品檢驗精度										
真直度	平行度	定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷				
0.003mm	0.02mm	0.015mm	±0.001mm	12mm/sec	15mm	137.2N				
一般公差		精加工: $\sqrt[1.60]{}$	審核	日期	備註事項	搭GMT步進2相28框	機種	AX80-F		
尺寸範圍		容許差	細加工: $\sqrt[6.3]{}$	繪圖	日期	表面處理	本體鍍化學鍍	料號		
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工: $\sqrt[3.2]{}$	設計	日期	材質	本體碳鋼型	數量	1 /組	圖名
4 ~ 16		±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com				熱處理	N/A		圖號
16 ~ 68		±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				單位	mm	圖紙尺寸	A3
68 ~ 250		±0.2					比例	1:1	重量	366.89g
250 ~ 1000		±0.3							投影	版次
1000 ~ 1500		±0.5								